Unione Europea

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

REGIONE CAMPANIA

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (Accorto tra P.A. di cui all'art. 15 della L.241/1990 e s.m.i.) **TRA ENTI:**

CURTI (Capofila) **- PROVINCIA DI CASERTA - MACERATA CAMPANIA - CASAPULLA** (Componenti)

F.S.C. 2014- 2020

Decreto Dirigenziale Regione Campania n.3 del 26/03/2018 -Avviso pubblico manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE 54-2016-

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E MOBILITA' SOSTENIBILE DI STRADE INTERCOMUNALI

Progettista:
Ing. Lorenzo Vallone

Supporto alla Progettazione:
Ing. Giovanni Perillo
SCEA -Studio Architetti Associati-
(Arch. Loris Esarti -legale rappresentante)
Ing. Gennaro D'Addio

Responsabile del Procedimento
Geom. Alessandro Ventriglia

PROGETTO:	PROGETTO ESECUTIVO	ELABORATO N°
ELABORATO:	Strada - Via Gabriele D'Annunzio Planimetria, profilo longitudinale, sezioni e particolari	36
	Nome file: E - St. 16 / Revisione: REV. 001	
	Scala: / Approvazione:	
	Data: Maggio 2018 / Data: Gennaio 2019	

VIA G. D'ANNUNZIO

INQUADRAMENTO

PLANIMETRIA



SEZIONI

SEZIONE A - A

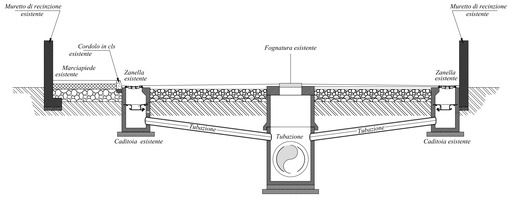

SEZIONE B - B

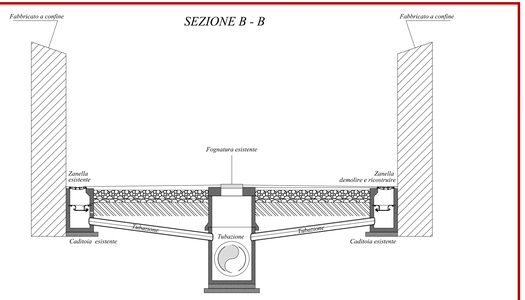

PIANTA

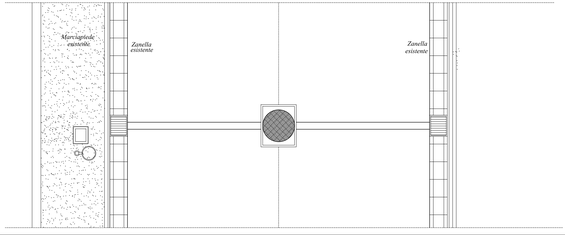

PIANTA

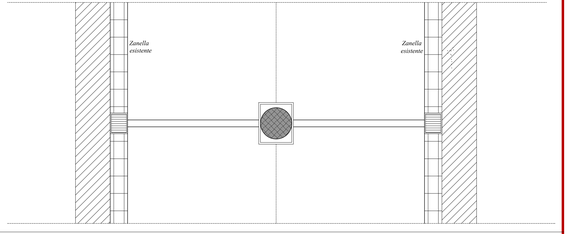

PARTICOLARI

PARTICOLARE SEZIONE ZANELLA

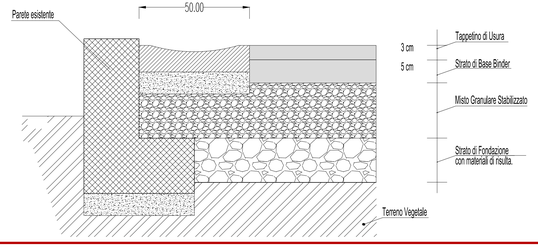

CUNETTA STRADALE



Cunetta stradale sagomata, in conglomerato cementizio vibrocompresso avente resistenza caratteristica cubica (Rck) non inferiore a 25 MPa (250 Kg/cmq), dalle dimensioni 50x50 cm e spessore ai bordi 10 cm, fornita e posta in opera su idoneo strato di malta o di sabbia e cemento di allettamento; compreso lo spianamento del fondo; la stuccatura dei giunti con malta cementizia e ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a regola d'arte. Per tratti rettilinei e in curva.

FRESATURA CONG. BITUMINOSO

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

POSA MANTO DI ASFALTO

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

Via Gabriele D'Annunzio
Rifacimento parziale della cunetta stradale
Fresatura totale di pavimentazione stradale
Trasporto a rifiuto
Sistemazione a quota dei pozzetti
Conglomerato bituminoso "binder" su aree fresate
Conglomerato bituminoso "tappetino" su aree fresate
Sgnaletica orizzontale